




CROCE LED

CROCE MONOCROMATICA A LED - MODELLO PREMIUM

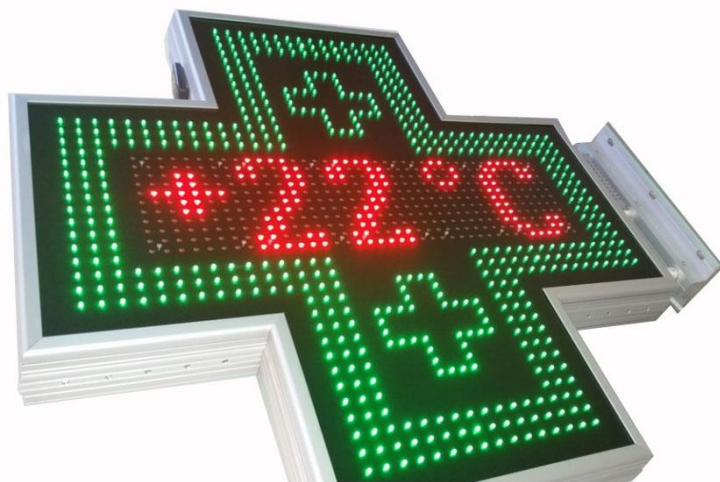

1. Caratteristiche generali:	<ul style="list-style-type: none">• Dimensione esterne: 870x870x100mm• Ha 2,560 LED SuperBright• Passo 16 mm – bifacciale• Durata di funzionamento: 80.000 – 100.000 ore
2. Servizi Software e modalità di programmazione:	<ul style="list-style-type: none">• Programmazione dei messaggi• Impostazione di data e ora• Regolare l'intensità luminosa
3. Caratteristiche di funzionamento nell'ambiente esterno:	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura -40°C e + 85°C / 105°C• Carcasa di alluminio anodizzato• Grado di protezione IP65
4. Altre caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none">• Tensione di alimentazione: 220V, con messa a terra• Peso 21Kg• Consumo 125W• Staffa di montaggio



FARMACIA

SANTO

CROCE RGB A LED

1. Caratteristiche generali:	<ul style="list-style-type: none">• Area display: 1152x1152 mm• Modulo 192x192• Luminosità 6,500 nits• Passo 6 mm – bifacciale• Durata di funzionamento 100.000 ore• SMD 2727• Densità pixel 40.000
2. Software:	<ul style="list-style-type: none">• Sistema operativo NOVA
3. Caratteristiche di funzionamento nell'ambiente esterno:	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura -40°C e + 85°C / 105°C• Cabinet in acciaio• Grado di protezione IP65
4. Altre caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none">• Tensione di alimentazione: 220V, con messa a terra• Peso 68Kg• Consumo 400W





Misure moduli – croci RGB a LED